

タイトウッド®シリーズ
Tayt Wood® Series

Tayt ALPI-Wood (タイト アルピウッド)

“天然木工芸突板 化粧材”

TWIST WOOD (ツイストウッド)

“天然木突板シート”



イタリア・アルピ社製の“アルピリニューム”(天然木工芸突板)を使用した、地球環境に優しい突板化粧材シリーズ。

突板化粧板をはじめ、木口シート、積層厚物木口材 (MUKU ITA, HIKIZAI)、木口テープといった豊富なバリエーションを誇る、画期的なマテリアルです。安定した色・柄で、トータルコーディネートを実現します。



泰斗株式会社 TAYT CO.,LTD.


<https://www.tayt-inc.com/>



樹で銘木を創る

アルピリニューム（天然木工芸突板）

「タイト アルピウッド」で使用されるアルピリニューム（天然木工芸突板）は、イタリア・アルピ社で生産される天然木を原料とした画期的な内装化粧用突板です。
アユースやポプラ等の原料木を高度な技術で加工することで、オーク・ウォールナット・チーク・エボニー等、多種多様な樹種を再現。経済的・安定的な供給が可能です。
世界中の高級ブランドショップやホテル、自動車の内装等、多種多様な用途に利用されています。

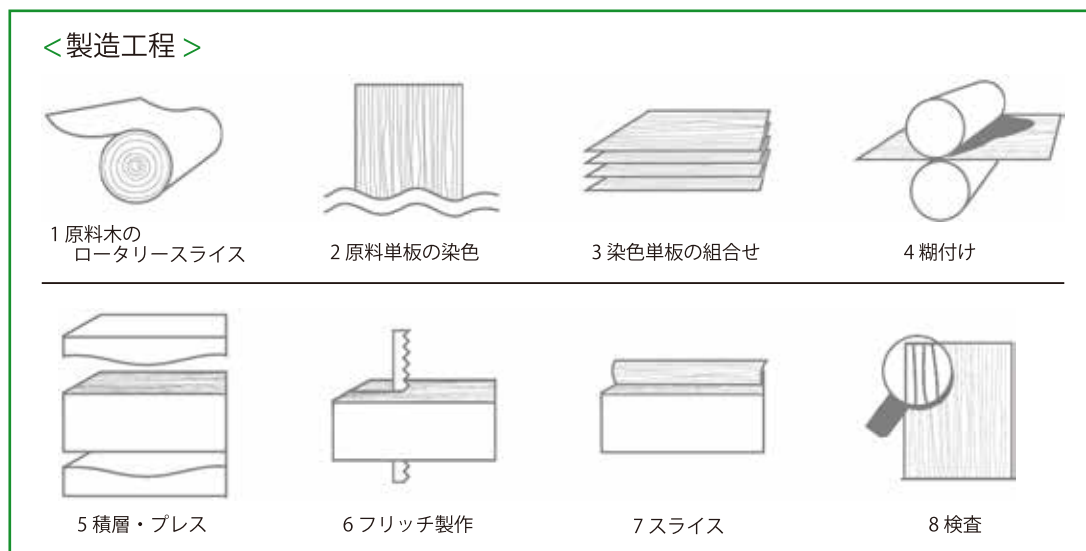

アルピリニュームの原料となる樹の伐採と原木の栽培は、環境を保護し、使用した樹を再生産するように配慮されています。

原料木となるアユースの伐採

アルピ社は子会社のアルピカム社 (ALPICAM) を通じて、1975年以来、カメルーン政府から森林の伐採権を借り入れています。
アルピカム社は、生産補給管理技術によって、特定の場所からの伐採量が同じ場所での再生産量を決して超えないよう管理しています。
環境バランスを維持するため、1ヘクタールあたり2本以内しか伐採しません。



森林に立ち入るための伐採中の道路



植林して3か月後の道路



8か月後の同じ道路

泰斗株式会社の扱うアルピリニューム（天然木工芸突板）は、**グリーン購入法**の定める合法木材を使用した製品で、木材表示推進協議会が認定したものです。



泰斗(株)はFSC®(Forest Stewardship Council®, =森林管理協議会)のCOC認証を取得しています



責任ある森林管理のマーク



認証の内容についてはお問い合わせください。

Tayt ALPI-Wood (タイト アルピウッド) ～ 天然木工芸突板 化粧材 ～

- 受注生産品 (一部 MUKU ITA、ウッドテープ、ツイストウッド対応品のみ在庫品有り)。
- 「突板化粧板」標準規格
基材…合板・MDF(厚さ 2.5、4.0mm)、火山性ガラス質複合板(厚さ 6.0mm。不燃仕様対応)
サイズ：3 × 8 尺、4 × 8 尺 他
仕上げ：T- 品番 - 【末尾：無＝無塗装、0＝クリアー塗装 (ウレタンオープンポア)】
- 「木口シート」(S 表記) 標準規格
サイズ：2 × 8 尺 (厚さ0.3～0.5mm)。突板により長さ10尺対応可能な品番もあります。
- 積層厚物木口材「MUKU ITA」(M 表記) 標準規格
厚くスライスされた“アルピリニウム”(天然木工芸突板)を原料とした無垢材同等品です。全10品番を在庫しています。
サイズ：1 × 8 尺 (300 × 2,420mm 厚さ2.5, 5.0, 10.0mm)。一部品番で長さ10尺(3,030mm)もあります。
- 「タイト ウッドテープ」(W 表記) 標準規格
木口面の化粧に最適な厚さ0.45mmの木口テープ。糊無し(200m巻)、粘着テープ付(50m巻)。巾12mmより対応します。
- 「ツイストウッド」(T, TFC表記) ※7ページをご参照ください。
天然木突板シート。アルピウッドと同柄の天然木工芸突板を使用している製品の品番を表示しています。

【突板化粧板】



T-0043 チーク柁
T-0573 チーク板
(無塗装)



T-0043-0 チーク柁
T-0573-0 チーク板
(クリアー塗装)



S-0043 チーク柁
S-0573 チーク板



M-0043
チーク柁
(柁目のみ)



タイト ウッドテープ
チーク柁
(柁目のみ)



T-1583
プランケットウォールナット板柁
(無塗装)



T-1583-0
プランケットウォールナット板柁
(クリアー塗装)



S-1583
プランケット
ウォールナット板柁




M-4250
アーバンカラー テラ
(T-1583 同色の柁目柄)

和材シリーズ

希少性の高い「桧」柄と、和材の代表格「杉」柄という、内装業界でもトレンドの2柄。天然木の温もりと和材ならではの趣を、低コストかつ安定的にご提供します。突板化粧板と木口シート、HIKIZAI(※) でご用意可能です。



T-9041 桧柁
木口材：S, HIKIZAI



T-9034 杉柁
木口材：S, HIKIZAI

※HIKIZAI (挽材)
厚くスライスされた“アルピリニウム”(天然木工芸突板)をコア材として、表面に突板単板を貼り合わせた木口材です。コア材との色味のマッチングにより、対応可能な品番もあります。詳細は7ページ、及び「タイトウッド®シリーズ(積層厚物木口材)」サンプル帳をご参照ください。

※ 必ず塗装してお使いください。
※ 柄画像の色味は実物とは多少異なります。


【突板化粧板】
標準規格

品 名	基 材	基材厚さ(mm)	サイズ(尺)	認定番号
天然木工芸突板化粧板	合板・MDF	2.5 4.0	3×8 4×8 他	(F☆☆☆☆)
不燃天然木工芸突板化粧板	火山性ガラス質複合板	6.0	3×8 4×8 他	NM1328

※突板標準寸法は長さ2500mmです。(突板により、3100mmまで対応できる柄もあります。ご相談ください。)



T-664Y シオジ桤
T-665NZ シオジ板
木口材：S



T-3541 ブリーチドオーク桤
木口材：S, M(M-5410)




T-3005 デカペオーク桤
木口材：S



T-3055 ホワイトオーク桤
T-3573 ホワイトオーク板
木口材：S, M(M-3055), W




T-3045 ナショナルオーク桤
T-3575 ナショナルオーク板
木口材：S
※TFC-304、TFC-358、T-304



T-7062 タモ荒桤
木口材：S



T-7031 タモ桤
木口材：S, W
※TFC-107



T-7041 ホワイトアッシュ桤
T-7571 ホワイトアッシュ板
木口材：S, W



T-7032
イタリアンホワイトアッシュ桤
木口材：S, W
※TFC-272



T-9035 スプルース桤
木口材：S, M(M-9035), W
※TFC-259



T-9038 ホワイトウッド桤
木口材：S, W



T-2042 メープル桤
木口材：S, W
※TFC-201、T-201



T-1041 アニグレ桤
木口材：S, W



T-1512 アニグレフィギア
木口材：S, W



T-5031 サベリ桤
木口材：S, W



T-1032
イタリアンウォールナット桤
木口材：S



T-2970 ナチュラルチーク桤
木口材：S
※TFC-009



T-0579 ライトチーク板
木口材：S
※TFC-059



T-0032 ソフトチーク桤
木口材：S, W



T-5061 マホガニー荒桤
木口材：S, W
※TFC-214

※必ず塗装してお使いください。
※柄画像の色味は実物とは多少異なります。

【木口材】
標準規格

S： 木口シート… 2× 8 尺 (厚さ 0.3 ～ 0.5mm)
M： MUKU ITA… 1× 8 尺 (300 × 2,420 mm(※)、 厚さ 2.5, 5.0, 10.0mm) ※2 枚梱包
※一部品番で長さ 10 尺 (3,030mm) もあります
W： ウッドテープ… 糊無し (200m 巻)、 粘着テープ付 (50m巻) 巾 12mm～、 厚さ 0.45mm
T： ツイストウッド・ツイストウッド FC… 3 × 8 尺 (厚さ 0.8mm)



T-8041 チェリー 梃
木口材：S



T-2094
ヨーロッパチェリー 梃
木口材：S



T-1043 ウォールナット 梃
木口材：S



T-1050
アメリカンウォールナット 梃
木口材：S, M(M-1050), W
※TFC-103



T-1576
ブラックウォールナット板
木口材：S
※TFC-168



T-6034 ストレートウェンゲ 梃
木口材：S
※TFC-242




T-4600 ウェンゲミディアム 梃
木口材：S, W



T-6047 ウェンゲ 梃
木口材：S



T-4053 ローズウッド 梃
T-4573 ローズウッド板
木口材：S, M(M-4053), W
※TFC-357, TFC-457



T-4048 インディアローズ 梃
木口材：S



T-4593 サントスローズ板
木口材：S




T-0042 ゼブラウッド 梃
木口材：S
※TFC-004, T-004



T-6002 エボニー 梃
木口材：S




T-6061
マッカーサルエボニー 梃
木口材：S
※TFC-506



T-1950 アマーラエボニー 梃
木口材：S



T-6157
オリエンタルエボニー 梃
木口材：S




T-6063 黒檀 梃
木口材：S
※TFC-505, T-505



T-2298 ソフトグレー板 梃
木口材：S



T-0197 ダークグレー 梃
木口材：S, M(M-1974)
※TFC-197



T-0198 イタリアンライン 梃
木口材：S
※TFC-198

※ 必ず塗装してお使いください。
※ 柄画像の色味は実物とは多少異なります。

Smoked ～ スモークド・シリーズ ～



T-383
スモークド・マホガニー板
木口材：S



T-380
スモークド・ウォールナット板
木口材：S



T-377
スモークド・オーク板
木口材：S

ラフベニヤ (ラフソール・ウェーブソール) アルピリニウム表面にノコ目・波型加工を施した、独特のテクスチャを誇るシリーズ。
※厚突き単板のため、不燃仕様には対応しておりません
※木口材には対応しておりません



T-383R (ラフソール)
スモークド・マホガニー板
※木口材：S-383 をご利用ください



T-380R (ラフソール)
スモークド・ウォールナット板
※木口材：S-380 をご利用ください



T-377R (ラフソール)
スモークド・オーク板
※木口材：S-377 をご利用ください



T-3055R (ラフソール)
ホワイトオーク板
※木口材：S-3055 または
M-3055 をご利用ください



T-383W (ウェーブソール)
スモークド・マホガニー板
※木口材：S-383 をご利用ください



T-380W (ウェーブソール)
スモークド・ウォールナット板
※木口材：S-380 をご利用ください



T-377W (ウェーブソール)
スモークド・オーク板
※木口材：S-377 をご利用ください



T-3055W (ウェーブソール)
ホワイトオーク板
※木口材：S-3055 または
M-3055 をご利用ください

Burl ～ バール ～ ※厚突き単板のため、不燃仕様には対応しておりません



T-2821
エラブル (ナチュラル)
木口材：S
※TFC-282、T-282



T-2811
バースアイメーブル
(ナチュラルホワイト)
木口材：S
※TFC-281、T-281

※ 必ず塗装してお使いください。
※ 柄画像の色味は実物とは多少異なります。

TWIST WOOD (ツイストウッド) 天然木突板シート

時代は後貼り!!

- ・下地を作ってツイストウッドを後貼りできるため、より自由なデザインが可能です。
- ・曲面や小Rのデザインにも対応できます。

サイズ：厚さ0.8 × 巾910 × 長さ2,420 mm (3 × 8尺)

- 天然木突板を不織布で強化し、厚みのあるコア層突板に貼り合わせた天然木・天然木工芸突板シートです。
- 木口材として、表面の突板と同系統色のコア層突板を使用しているため、化粧板のようなブラックラインが出ず、美しい仕上がります。
- 広い面でのご使用も、不織布で強化しているため、表面突板のクラックが防げます。

木地サンダー仕上げ(無塗装品は基材に接着後、ご使用になる塗料の塗装方法に従って塗装してください)



T-30 ナラ(ホワイトオーク) 柎



T-73 シオジ(タモ) 柎



T-70 アッシュ 柎




T-15 サペリ 柎



T-50 ウェンゲ 柎



T-60 ブナ 柎



T-25 バーチ 板



T-32 ウォールナット 柎



T-40 アニグレ(シルバーハート)



T-21 アメリカンチェリー 板目



T-80 イエローパイン 柎

無塗装品の他、塗装済の「ツイストウッド FC (フレックスコート)」や、アルピウッドと同柄の天然木工芸突板を使用した品番も多数!!



T-304 ナショナルオーク 柎
※アルピウッドT-3045同柄



T-201 メープル 柎
※アルピウッドT-2042同柄



T-505 エボニー 柎
※アルピウッドT-6063同柄



T-004 ゼブラウッド 柎
※アルピウッドT-0042同柄



←その他の柄も多数!
ツイストウッド・ツイストウッドFCの
製品詳細はコチラ

※柄写真の色味は、実物とは多少異なります。
※天然木のため、ロットにより色調に多少のバラつきがあります。
※天然木製品のため、紫外線による変色の可能性があります。直射日光にご注意ください。

◎必ず塗装してお使いください

◎取扱い上の注意

■取扱い方法

表面が天然木突板化粧材です。特に高湿度の環境下では強度が低下したり、天然木が変色する恐れがあります。また、長時間直射日光に当てますと天然木が変色しますので取扱いには下記の点にご注意ください。

●保管方法

- ①直射日光の当たる場所は避け、降雨、降雪、吹き込み等による浸水や湿潤の害を受けないよう常に乾燥した清潔な環境の場所に保管してください。
- ②保管に当たっては、床に捨て板又はシート等で防湿したものの上に平らに置き、破損防止のため角当て等の養生をしてください。

●運搬の取り扱い

運搬に際しては、衝撃や荷姿を崩すことの無いよう丁寧に扱ってください。



【手板サンプル】 無料進呈！

各品番の現物手板サンプル(厚さ 2.5mm MDF 貼り, 15 × 30cm 角)を用意しています。

お気軽にお問い合わせください！

📞 お問い合わせ 📞



タイトルルピウッド

📞 製品詳細 📞



泰斗株式会社 TAYT CO.,LTD.

〒104-0042 東京都中央区入船2-3-8 大日本ピーアールセンタービル 3/4F

TEL:03-6222-3981 FAX:03-3555-0130

<https://www.tayt-inc.com/>

24060101P